



ШИНОДЕРЖАТЕЛИ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЕ ПАРНОГО КРЕПЛЕНИЯ

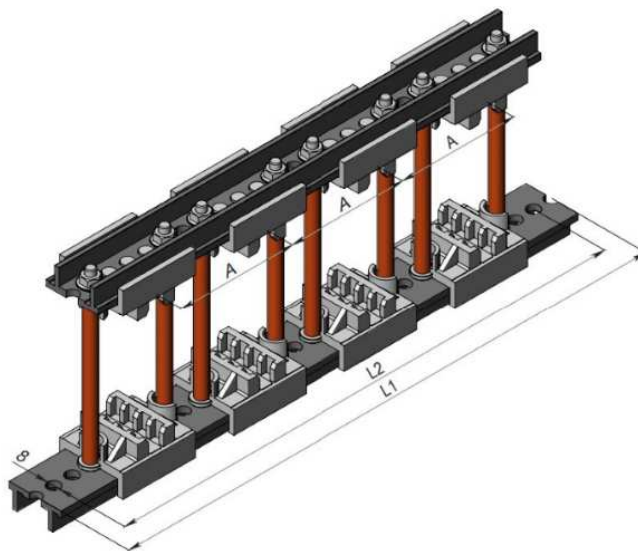


Наименование	Межфазное расстояние, мм	Длина профиля L1, мм	Крепление L2, мм
НШД.4.2. XX 01.350.0	75	350	325
НШД.4.2. XX 01.387.0	87	387	362
НШД.4.2. XX 01.425.0	100	425	400
НШД.4.2. XX 01.462.0	112	462	437

XX - толщина шины: 04-4мм,05-5мм,06-6мм,08-8мм,10-10мм

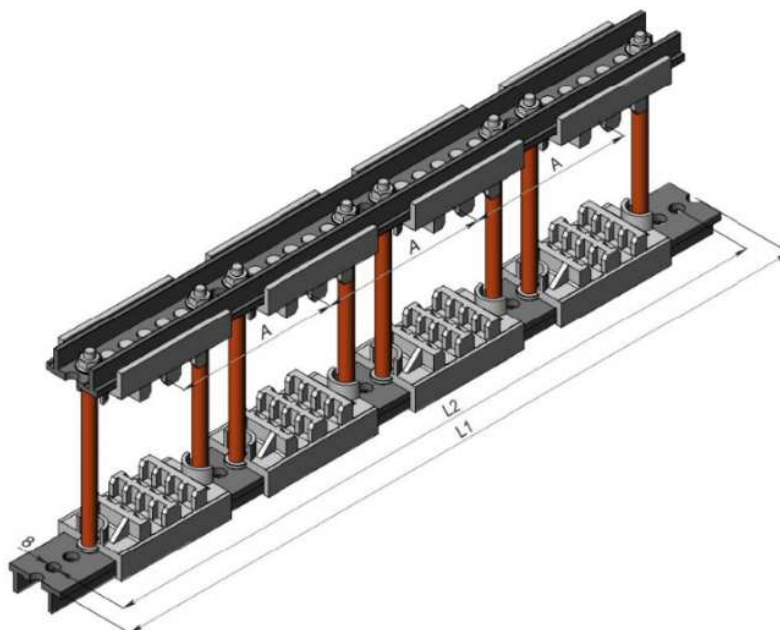


Наименование	Межфазное расстояние, мм	Длина профиля L1, мм	Крепление L2, мм
НШД.4.2. XX 02.450.0	100	450	425
НШД.4.2. XX 02.487.0	112	487	462
НШД.4.2. XX 02.525.0	125	525	500
НШД.4.2. XX 02.562.0	137	562	537

XX - толщина шины: 04-4мм,05-5мм,06-6мм,08-8мм,10-10мм

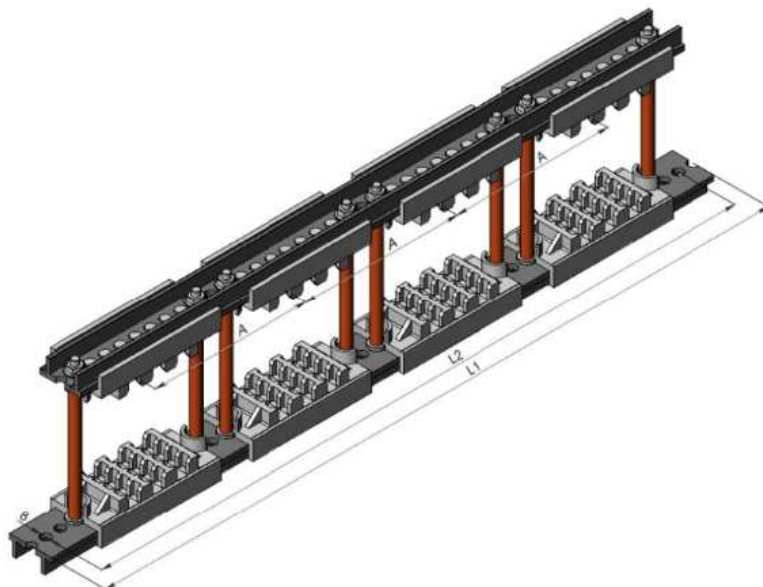

Наименование	Межфазное расстояние, мм	Длина профиля L1, мм	Крепление L2, мм
НШД.4.2. XX 03.512.0	112	512	487
НШД.4.2. XX 03.550.0	125	550	525
НШД.4.2. XX 03.587.0	137	587	562

XX - толщина шины: 04-4мм,05-5мм,06-6мм,08-8мм,10-10мм

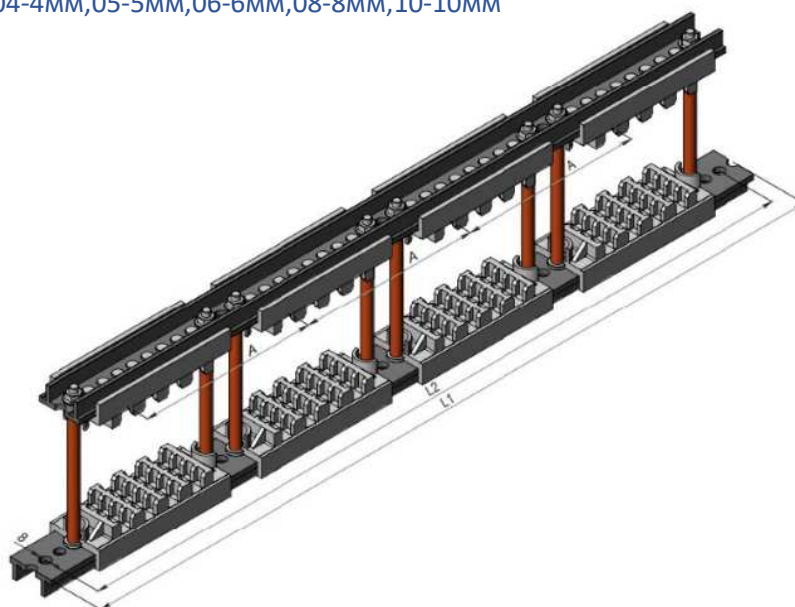

Наименование	Межфазное расстояние, мм	Длина профиля L1, мм	Крепление L2, мм
НШД.4.2. XX 04.562.0	125	562	537
НШД.4.2. XX 04.600.0	137	600	575
НШД.4.2. XX 04.637.0	150	637	612
НШД.4.2. XX 04.712.0	175	712	687
НШД.4.2. XX 04.787.0	200	787	762

XX - толщина шины: 04-4мм,05-5мм,06-6мм,08-8мм,10-10мм